

CRO6

LED Blitzleuchte mit 6 LED und integrierter Elektronik (Einbau-Montage)

CROWN



Pop-n-Lock Mechanismus
mittels Schnapptülle



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lichtaustritt nach **ECE R65 Klasse 2** für größte Sicherheit.

NEUES DESIGN

- **Pop-n-Lock:** Schnelle Installation in nur einem Schritt durch einzigartiges Snap-on-Design.
- Optional auch mit getönter Lichtscheibe; dezent und unauffällig für verdeckte Einsatzfahrzeuge und ein modernes Erscheinungsbild.
- Aluminiumgehäuse für eine effiziente Wärmeableitung bei kompaktem Design.
- Mit unabhängigem Cruise-Modus in abgesenktem Dauerlicht.
- EMV Konformität gemäß ECE R10.
- Elektronik im Leuchtenkörper integriert.
- Abruf des zuletzt verwendeten Blitzmusters.
- Mehrere Einheiten können miteinander synchronisiert werden; für simultanes oder alternierendes Blitzen.
- Verpolungsschutz.
- Wetter- und vibrationsbeständig; für die Verwendung am Fahrzeugaußen- oder innenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Zulassungen: ECE R65 (XA2, XB2, XR2), Klare Lichtscheibe;
ECE R65 (XA1, XB1), Getönte Lichtscheibe;
ECE R10; CISPR 25
SAE J595 Klasse 1

IP Schutzklasse: IPX7

LED Elemente: 6 Hochleistungs-LED

Anzahl Warnblitzmuster: 17

Betriebsspannung: 12~24VDC

Mittlere Stromaufnahme: 0.81A @12VDC / 0.41A @24VDC
(variiert je nach Blitzmuster)

Mittlere Leistung: 9.7W (variiert je nach Blitzmuster)

Max. Stromaufnahme: 1.62A @12VDC / 0.81A @24VDC

Max. Leistung: 19.4W

Kabel: Rot-Vcc : 21cm (24AWG)

Schwarz-GND : 21cm (24AWG)

Weiß-abgesenkter Modus: 21cm (24AWG)

Grün-Cruise Modus: 21cm (24AWG)

Gelb-Blitzmuster & Synchronisation: 21cm (24AWG)

Empfohlene Sicherungsgröße: 3A

Synchronisation mehrerer Einheiten: bis zu 20 Einheiten


LED Farbe: Gelb, Blau, Rot oder Weiß

Farbe Lichtscheibe: Klar, Getönt

Lagertemperatur: -40°C bis +75°C

Betriebstemperatur: -30°C bis +65°C

ABMESSUNGEN

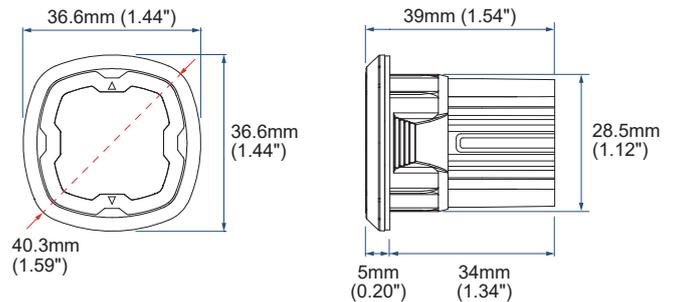

Empfohlene Oberflächendicke @1.5~4.0mm

BLITZMUSTER

Blitzmuster			
1	Double [R65]*	10	Quad [SAE]
2	Single [2Hz]	11	Quint [SAE]
3	Triple [2Hz]	12	Mega
4	Quad [2Hz]	13	Giga
5	Random	14	Ultra [SAE]
6	Steady EF**	15	Single-Quad
7	Single [SAE][CA13]	16	Singe H/L
8	Double [SAE]	17	Single-Triple-Quint
9	Triple [SAE]		

* Die tatsächliche Zulassung hängt von dem bestellten Modell ab.

** Für die Verwendung mit einem externen Steuergerät.

ARTIKEL-NR.

Klare Lichtscheibe

- **02060576** (Gelb)
- **02060583** (Blau)
- **02060590** (Rot)
- **02060613** (Weiß)

Getönte Lichtscheibe

- **02060637** (Gelb)
- **02060644** (Blau)

ZUBEHÖR

02060620

(L-Winkel Montagesatz)

