

SCENEMAX

SceneMax Kombi-Leuchte



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 2-in-1: kraftvolle Warnleuchte und leuchtstarke Umfeldleuchte für eine Vielzahl an Anwendungen
- Zugelassen nach ECE R65 Klasse 2 und SAE Klasse 1.
- Über 1700 Lumen; ≥ 890 Lux bei 1 Meter.
- "Scene to Cruise" Funktion ermöglicht die automatische Umstellung der Warnblitzleuchte auf Cruise Modus wenn die Umfeldleuchte eingeschaltet wird (Funktion kann deaktiviert werden).
- EMV geprüft: ECE R10 und CISPR 25 Klasse 3.
- Mehrere Einheiten können miteinander synchronisiert werden, für simultanes oder alternierendes Blitzen.
- Verpolungsschutz.
- Schutzklasse IPX7; wetter- und vibrationsbeständig, für die Anwendung im Außenbereich geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Zulassungen:

ECE R65 (XA2, XB2, XR2), ECE R10, SAE J595 Klasse 1; SAE J845 Klasse 1; CISPR 25 Klasse 3; CA Title 13; IPX7

LED Elemente:

6 x Hochleistungs-LED (Warnleuchte)
6 x Hochleistungs-LED (Umfeldleuchte)

Anzahl Blitzmuster: 29

Betriebsspannung: 12~24VDC

Mittlere Stromaufnahme: 0.62A @12VDC / 0.31A @24VDC
(variiert je nach Blitzmuster)

Max. Stromaufnahme: 1.25A @12VDC / 0.62A @24VDC

Mittlere Leistung: 7.5W (variiert je nach Blitzmuster)

Max Leistung: 15W

Kabel: Schwarz - Masse

Rot - Warnung 1

Grün - Warnung 2

Weiß - Low Power Betrieb

Blau - Umfeldleuchte

Gelb - Blitzmuster und Synchronisation

Drahtstärke und Kabellänge: 20 AWG und 20cm

Absicherung: 2A

Synchronisation: 20 Einheiten

LED Farbe Warnung: Gelb, Blau, Rot, Weiß

LED Farbe Umfeld: Weiß (5700K~6500K)

Farbe Lichtscheibe: Klar

Lumen (roh): 1700 lm

Lumen (effektiv): 1420 lm


Lagertemperatur: -40°C to $+75^{\circ}\text{C}$

Betriebstemperatur: -40°C to $+65^{\circ}\text{C}$


Gewicht: 266g



ABMESSUNGEN

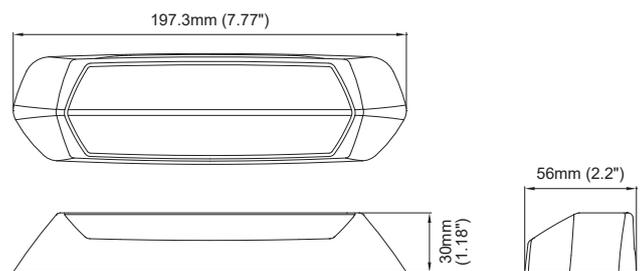

AUSLEUCHTUNG

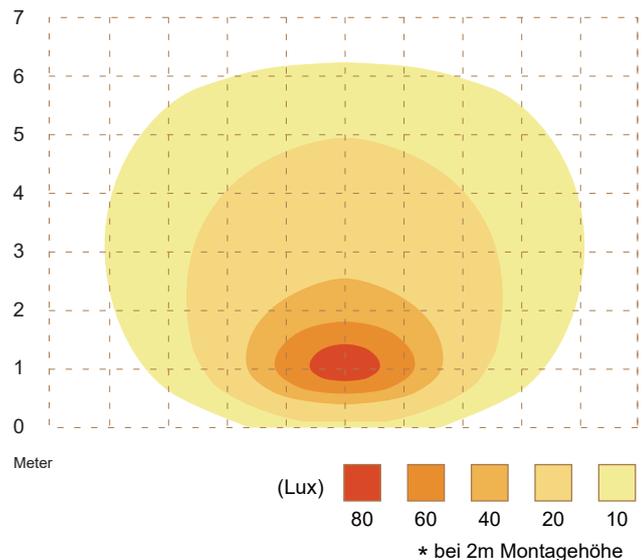

ARTIKEL-NR.

02230016 (ECE R10 & R65 Klasse 2, Gelb)

02230023 (ECE R10 & R65 Klasse 2, Blau)

02230030 (ECE R10 & R65 Klasse 2, Rot)

02230047 (ECE R10, Weiß)

BLITZMUSTER

Blitzmuster								
1	Double	[2Hz]	11	Quint	[SAE]	21	Quad	[Split]
2	Single	[2Hz]	12	Mega		22	Quint	[Split]
3	Triple	[2Hz]	13	Giga		23	Mega	[Split]
4	Quad	[2Hz]	14	Ultra	[SAE]	24	Ultra	[Split]
5	Random		15	Single-Quad		25	Single-Quad	[Split]
6	Steady EF*		16	Single H/L		26	Single H/L	[Split]
7	Single	[SAE/CA13]	17	Single-Triple-Quint		27	Cruise L	
8	Double	[SAE]	18	Steady Scene		28	Cruise M	
9	Triple	[SAE]	19	Single	[Split]	29	Cruise H	
10	Quad	[SAE]	20	Double	[Split]			

* Für die Verwendung mit einem externen Steuergerät

OPTIONALES ZUBEHÖR

02230177

Blende schwarz

**02230184**

Blende weiß

**02230191**

Blende rot

**02230207**

Blende gelb

**02230214**

Blende chrom

**02230245**

10° Winkel-Montagehalterung

