

Eingangswiderstand:

60 Ω unsymmetrisch

Polarisation:

vertikal

Kabelanschluß:

Die Antenne ist mit einem Koaxialkabel 2,3/10, ca. 1100 mm lang, ausgerüstet. Das Kabel hat geräteseitig einen Normstecker 6/16 (DIN 47282)

Vorzugsrichtung:

Die Antenne strahlt bevorzugt in Richtung Mast-Strahler (siehe Strahlungsdiagramm)

Befestigung:

Am Ausleger ist ein 45 mm langer Bolzen zum Aufstecken auf einen geeigneten Rohrmast (Rohrende 26 mm Innen $\varnothing$) befestigt.

Material:

Strahlerrute mit Feder: nichtrostender Stahl.

Ausleger: Leichtmetall, lackiert
Untere Strahlerhälfte: Leichtmetall in Schutzrohr aus Fiberglas.

Montagemöglichkeiten:



Auf Leichtmetall-Steckmast K 61084 (ca. 6 m lang) oder über Konsole KA 221/64 an das linke hintere Eck eines VW-Busses oder auf andere geeignete Mastkonstruktionen (z.B. Geroh-Kurbelmast).

Farbe:


moosgrün, RAL 6005

Besonderheiten:

Strahlerrute auswechselbar.

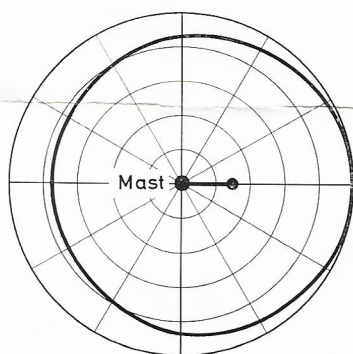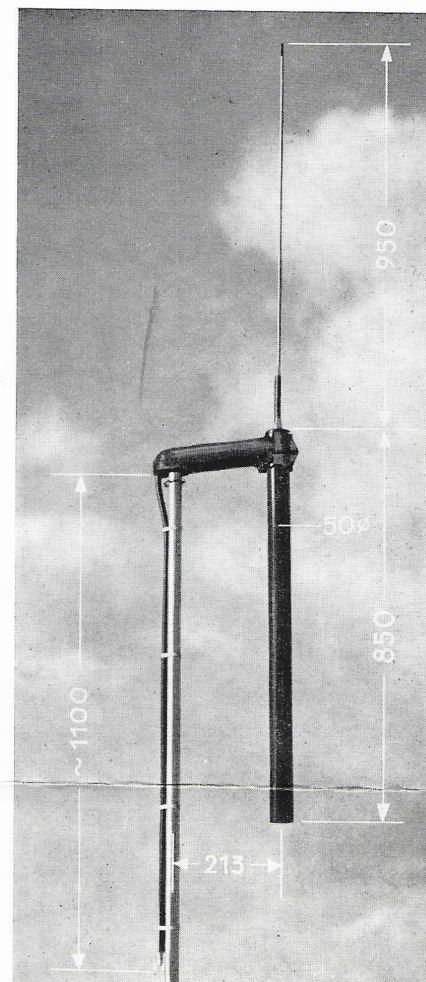


Horizontaldiagramm

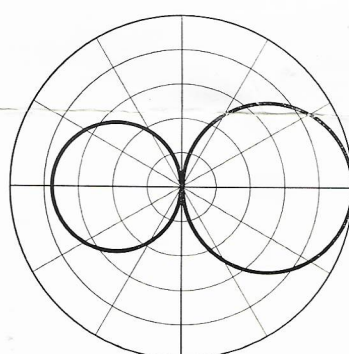

Vertikaldiagramm

in relativer Feldstärke

Welligkeit s

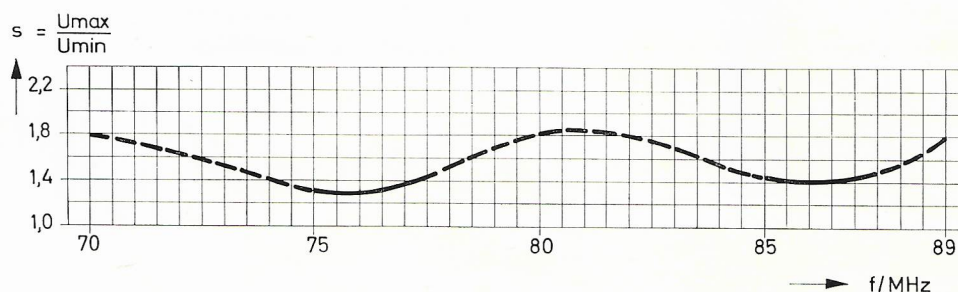

Bestell-Nummer		Bestell-Nr. für Zubehör		Frequenzbereich MHz	Leistungsgewinn in Vorzugsrichtung dB	Maximale Belastung Watt	Eingang	Gewicht kg	Windfläche m ²	Windlast (DIN 1055) (v=150 km/h) kp
Antenne	Ersatzstab	Steckmast	VW-Befest.- Konsole							
K 51 504 / 2	K 51 504 - 21	K 61 084	KA 221/64	75,2-77,7 und 85,0-87,5	1	100	Normstecker 6 / 16 (DIN 47 282)	2,5	0,06	8