Montage Hinweise

Mobile Warnanlage ***MoWa 2 BT***

BLAULICHTVERKAUF.de

Ihr Partner wenn´s um Sondersignalanlagen geht!

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Mobile Warnanlage (***MoWa-2-KATWARN***) aus dem Hause Blaulichtverkauf.de entschieden haben.
Hierbei handelt es sich um ein Qualitätsprodukt, welches mit größter Sorgfalt und unter ständiger Qualitätskontrolle, für Sie gefertigt wurde.

MoWa-2-KATWARN = Handelsname | EUSIG-Complete-BT = Herstellername

Um einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb gewährleisten zu können, lesen Sie sich diese Anleitung aufmerksam bis zum Ende durch und beachten die Montage Schritte.
Bewahren Sie dieses Dokument sorgfältig auf.

Beachten Sie bitte, das zum Betrieb der ***MoWa-2-KATWARN*** eine Genehmigung nach §52 StvZO erforderlich ist, wenn diese mit einer Warnleuchte bzw. Sondersignal ausgerüstet ist.

Typengenehmigungen

RKL | ECE-R65 Kategorie T | Klasse 2	**| E9*65R 006497 | MiniLED-Power | Blau**
RKL | ECE-R65 Kategorie T | Klasse 2	**| E9*65R 006496 | MiniLED-Power | Gelb**
RKL | ECE-R10	**| E9*10R-06 22384 | Alle**
Geschwindigkeit | DEKRA	**| 202048735-M (EUSIG-M1.0_DACH)**
Crash Test | TÜV Austria	**| 22-TAFT-3256**

Beschreibung

Bei der Mobilen Warnanlage (***MoWa-2-KATWARN***) handelt es sich um eine vollwertige Sondersignalanlage, welche binnen weniger Sekunden einsatzbereit ist.
Die MoWa-2 ist für den temporären Einsatz konzipiert.

Die ***MoWa-2-KATWARN*** ist nur für Fahrzeuge mit Stahldach geeignet!
Nicht auf gespachtelten Flächen oder Dachunebenheiten verwenden!
Nicht auf folierten Flächen verwenden!

Achtung, schädliche optische Strahlung.
Mindestens 0,2m Abstand halten.
Nicht direkt in die Lichtquelle blicken

Tragen Sie einen Gehörschutz
Verwenden Sie die MoWa-2 nur im Freien!

Starke Magnetische Felder

Achtung Quetschgefahr durch starke Magnete

Blicken Sie nicht direkt in die Leuchte

■ Aufbau

1) Fang bzw. Sicherungsleine
2) Lautsprecher
3) Handbedienteil mit Mikrofon
4) Warnleuchte
5) Magnetsockel

■ Ausrichtung

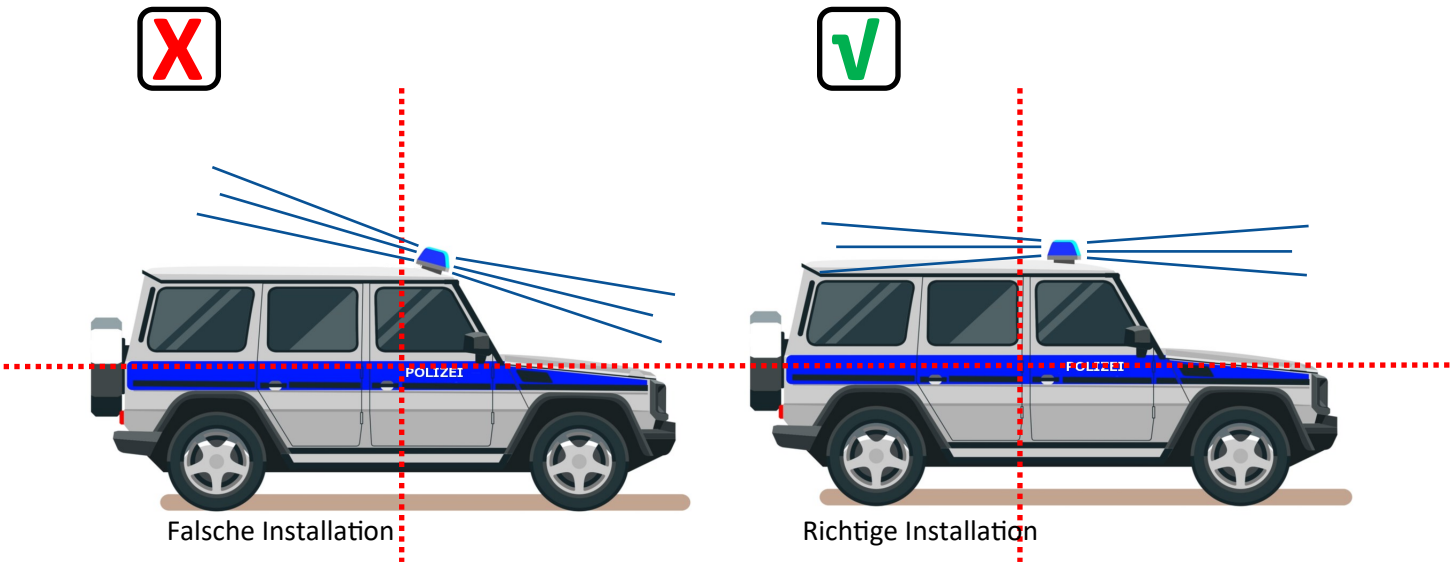

Falsche Installation

Richtige Installation

Der Lautsprecher muss in Fahrtrichtung zeigen.

1. Die Oberfläche muss Glatt und frei von Verschmutzungen sowie Schäden sein. Bei Schäden an der Fahrzeuglackierung, Dellen oder porösen Untergründen sowie folierten Dächern, ist eine Montage nicht gestattet. Die MoWa-2-KATWARN ist nur für eisenhältige Dächer (Stahldächer) mit einer Stärke von mindestens 0,7mm zulässig. Eine Montage auf Glas,- Kunststoff oder Aluminiumoberflächen ist nicht gestattet. Prüfen Sie vor jeder Nutzung, den Magnetsockel der Warnleuchte. Dieser muss frei von Verschmutzungen und Schäden sein.

2. Setzen Sie die MoWa-2-KATWARN im Winkel von ca. 45° auf das Dach. (Abb. 1)
Der Lautsprecher muss in Fahrtrichtung zeigen. Die Anlage darf nicht durch z.B. Anbauten verdeckt werden. Eine 360° Sichtbarkeit der Rundumleuchte muss gewährleistet sein.

3. Kippen Sie die Anlage nun vorsichtig und langsam auf das Dach. (Abb. 2)
Achtung Quetschgefahr durch starke Magnete!
Alle Magnete müssen vollständig und bündig auf dem Fahrzeugdach anliegen!

4. Führen Sie die Fangleine und die Anschlussleitung, durch die geöffnete Türe in das Fahrzeug-innere. (Abb. 3-4)

5. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Fangleine und die Anschlussleitung Sie zu keiner Zeit behindern und keine sicherheits-relevanten Teile z.B. Seitenairbag beeinträchtigt werden. Gurtlänge ist so anzupassen, dass der Fangball so kurz wie möglich hinter dem Türrahmen zu liegen kommt. (Abb. 4)

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Spannungversorgung

Die Spannungsversorgung erfolgt über den Stecker für Norm und Universalsteckdosen (ugs. Zigarettenanzünder).
Achten stets auf einen korrekten und festen Sitz.

Die Steckdose, sollte mit mindestens 10A abgesichert sein.

Montage

Die Montage der MoWa-2 ist nur auf einem Stahldach möglich, welches über eine ausreichende Materialstärke verfügt und nicht gespachtelt oder foliert wurde.

1) Sprachrecorderaufnahme
→ PTT Taste betätigen, zum Durchsage aufnehmen. (Max. 16 Sek.)
2) Sprechtaste (**PTT**)
3) Sprachwiedergabe
Zum Abspielen der im Sprachrecorder gespeicherten Durchsage, in Endlosschleife.
4) Warnleuchte
5) Mikrofon
6) Bluetooth ein/aus
7) Lautstärke lauter
8) Lautstärke leiser
9) Warnton Warnung ein/aus
10) Warnton Entwarnung ein/aus

Wartung & Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung der Anlage lediglich Wasser und handelsübliches Spülmittel sowie Mikrofasertücher.
Verwenden Sie keine Säurehaltigen oder aggressiven Reinigungsmittel.
Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger bzw. entfernen Sie die Anlage bevor Sie in eine Waschstraße fahren!

Die MoWa-2 bedarf keiner besonderen Wartung.

Notiz

Technische Daten

Betriebsspannung: 12VDC
Stromaufnahme Rundumleuchte: ca. 1,5A
Stromaufnahme Tonfolge: ca. 2,5A
Schutzart Rundumleuchte: IP65
Tonalität: Deutschland (DIN 14610)
Material Gehäuse: ABS
Leuchtfarbe: ECE-Blau, ECE-Gelb oder ECE-Rot
Gewicht: 2,75kg

Abmessungen

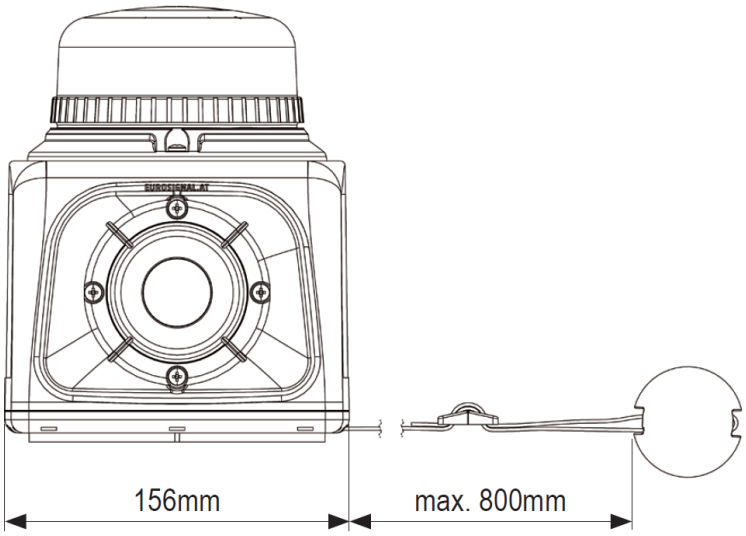

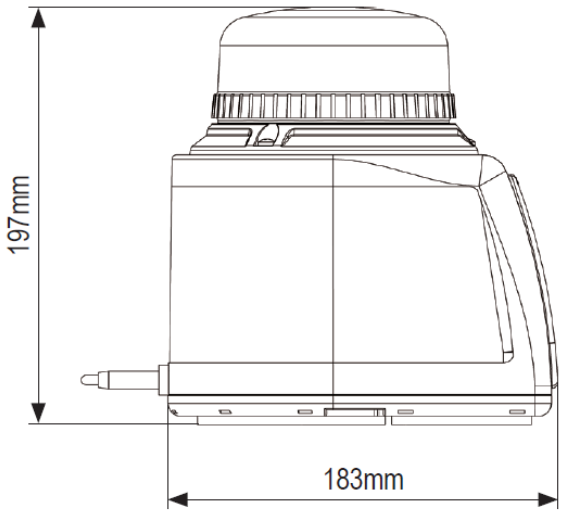

Ihr Vertriebspartner

BLAULICHTVERKAUF.de
Michael Gärtner GmbH
Drewerstraße 30
59602 Rüthen
Deutschland

Tel.: 02952/3724

E-Mail: info@blaulichtverkauf.de
Web: www.blaulichtverkauf.de

Hersteller

EUROSIGNAL GmbH
Freiligrathgasse 5
2620 Neunkirchen
Österreich

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Führen Sie die Geräte den ausgewiesenen Sammelstellen zu oder senden uns die Ware zur Entsorgung zurück.

Stand: 03/2022
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
Bilder und Technische Zeichnungen unterliegen dem Urheberschutz.
Die Weitergabe bzw. ein vervielfältigen ist nur mit einer schriftlichen Genehmigung gestattet.

© 2022

CE