
Anleitung Montage

Fahrzeug: Mercedes Vito
Produkt: RTK7 Dachhalter

Montage der Halter am Blaulichtbalken

Für die Montage des Halters am Blaulichtbalken werden die beiden Halter mit jeweils 4 Sechskantschrauben (M6x 14 mm) und 4 Federringen (M6) auf beiden Seiten in die dafür vorgesehenen Nutensteine im Bodenprofil des Blaulichtbalkens geschraubt.


Die Halter müssen von der Mitte des Blaulichtbalkens ausgehend so ausgerichtet werden, dass der äußere Lochabstand der Halter (Verschraubung am Dach) 1330 mm beträgt.

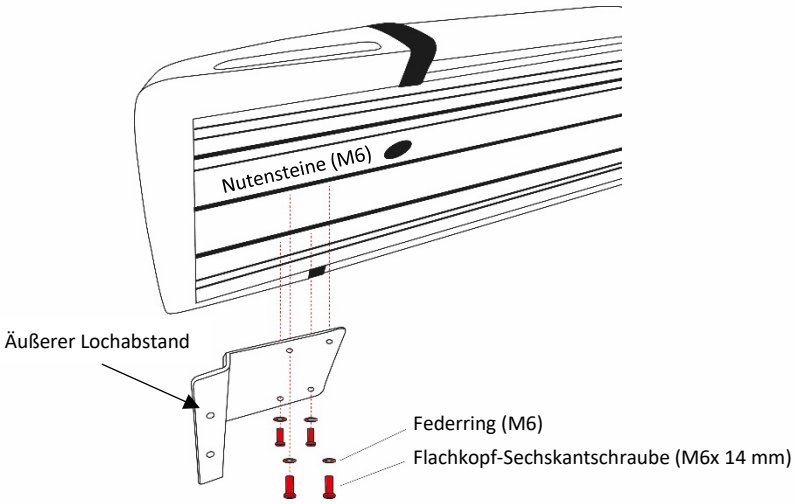

Montages des Blaulichtbalkens mit Halter am Dach

Für die Montage des Blaulichtbalkens am Dach wird der Blaulichtbalken mit den Haltern auf die im Dach befindlichen Befestigungspunkte gelegt. An die Unterkante des Halters werden beidseitig die mitgelieferten Moosgummiunterlagen geklebt.

Der Halter wird nach Zugabe von flüssigem Schraubensicherungsmittel mit jeweils 2 Sechskantschrauben (M6x 16 mm), 2 Unterlegscheiben (M6,4) und 2 Sprengringen (M6) auf beiden Seiten im Dach verschraubt und die Köpfe der Sechskantschraube mit Gummikappen abgedeckt.

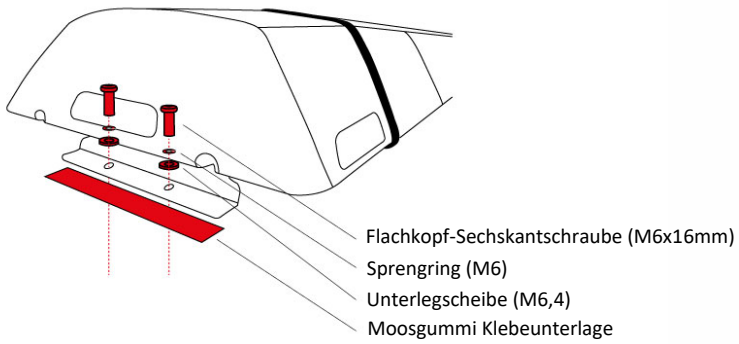

BLAULICHTVERKAUF.de
Ihr Partner wenn´s um Sondersignalanlagen geht!

BLAULICHTVERKAUF.de Michael Gärtner GmbH
Drewerstraße 30 · 59602 Rüthen

Tel.: +49 (0) 2952 3724
E-Mail: info@blaulichtverkauf.de

Kabeldurchführung

Für die Kabeldurchführung wird die beigelegte Gummidichtung Balken-, sowie Dachseitig verwendet.

Legen Sie nach Entfernen der seitlichen Lichthauben den Blaulichtbalken auf die dafür vorgesehenen Montagepunkte im Dach des Fahrzeugs. Auf der Fahrerseite des Fahrzeugs nehmen Sie eine Markierung durch die Kabelauslassstelle des Balkens am Fahrzeugdach vor. An dieser Markierung wird die Bohrung mit einem Durchmesser von 24 mm für die Kabeldurchführung in das Fahrzeug vorgenommen.

Die Gummidichtung wird vor Verschraubung des Balkens zwischen Dach und Balken in das Loch des Balken-Bodenprofils eingesetzt und wird durch den Anpressdruck durch die Verschraubung abgedichtet.

Das Befestigungsset besteht aus

- Balkenbefestigung **[B RTK7]**
  - 2x Halter RTK 7
  - 8x Sechskantschraube (M6x 14 mm)
  - 8x Federring (M6)
  - 8x Nutenstein RTK 7 (M6)
- Dachbefestigung **[D2]**
  - 4x Sechskantschraube (M6x16 mm)
  - 4x Unterlegscheibe (M6,4)
  - 4x Sprengring (M6)
  - 4x Gummiabdeckkappe Sechskantschraube (M6)
  - 2x Moosgummiklebeunterlage (3 x 23 cm)
- Kabeldurchführung **[X7]**
  - 1x Gummidichtung (BV-160067)

Hinweis: Diese Anleitung beinhaltet Einbauvorschläge, die Produkte sind den tatsächlichen Gegebenheiten des Fahrzeugs sicher anzupassen. Bei Einbauten auf dem Fahrzeugdach werden diese die Fahrzeugabmessungen beeinflussen. BLAULICHTVERKAUF.de Michael Gärtner GmbH übernimmt u.a. keine Haftung für Änderung der Fahrzeugabmessungen und Fahrzeuggeometrie. Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung. Änderungen vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt.

BLAULICHTVERKAUF.de Michael Gärtner GmbH
Drewerstraße 30 · 59602 Rüthen

Tel.: +49 (0) 2952 3724
E-Mail: info@blaulichtverkauf.de