


Montage der Halter am Blaulichtbalken

Für die Montage des Halters am Blaulichtbalken werden jeweils 4 Schlossschrauben mit Vollgewinde (M8x25 mm) auf beiden Seiten in das Bodenprofil des Blaulichtbalkens eingeschoben und die Halter mit jeweils 4 Unterlegscheiben (M8,4), 4 Sprengringen (M8) und 4 Muttern (M8) beidseitig verschraubt. Bei der Verschraubung Schraubensicherungsmittel verwenden.


Die Halter müssen von der Mitte des Blaulichtbalkens ausgehend so ausgerichtet werden, dass der äußere Lochabstand der Halter (Verschraubung am Dach) 1330 mm beträgt.

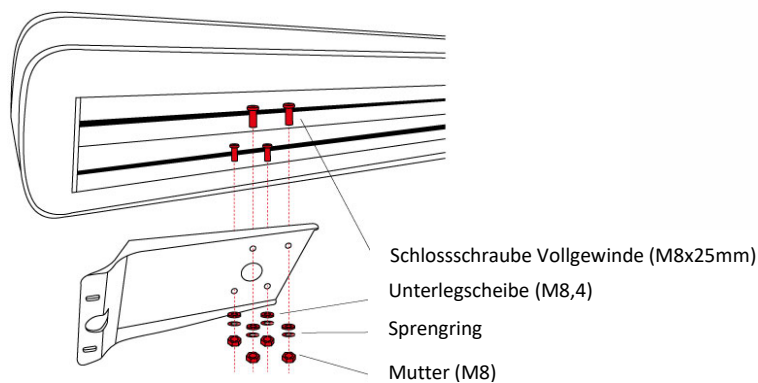

Montage des Blaulichtbalkens mit Halter am Dach

Für die Montage des Blaulichtbalkens am Dach wird der Blaulichtbalken samt Haltern auf die im Dach befindlichen Befestigungspunkte gelegt. Zwischen Dach und Halter werden in Fahrtrichtung vorderseitig 2 Kunststoff-Unterlegscheiben und rückseitig 1 Kunststoff-Unterlegscheibe als Neigungsausgleich zwischengelegt.

Der Halter wird nach Zugabe von Schraubensicherungsmittel mit jeweils 2 Sechskantschrauben (M6x16 mm) und 2 Unterlegscheiben (M6,4) auf beiden Seiten im Dach des Mercedes Vito verschraubt und die Köpfe der Sechskantschraube mit Gummikappen abgedeckt.

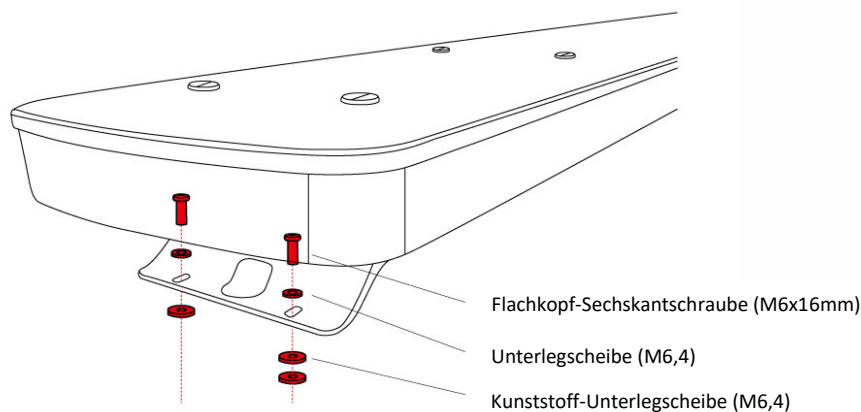

Kabeldurchführung

Für die Kabeldurchführung wird die am Kabelbaum mitgelieferte Gummidichtung Balkenseitig, sowie Dachseitig verwendet.

Legen Sie den Dachbalken auf die vorgesehenen Montagepunkte des Fahrzeugs und nehmen Sie eine Markierung mittig unter dem Kabelauslass des Blaulichtbalkens auf dem Fahrzeugdach vor.

An diesem Punkt wird eine Bohrung mit einem Durchmesser von 18 mm vorgenommen und in die Öffnung die mitgelieferte Gummidichtung eingesetzt.

Das Befestigungsset besteht aus

- Balkenbefestigung [**BAurum**]
 - 2x Halter Aurum
 - 8x Schlossschraube Vollgewinde (M8x25 mm)
 - 8x Sprengring (M8)
 - 8x Sechskantmutter, selbstsichernd (M8)
- Dachbefestigung [**D1**]
 - 4x Sechskantschraube (M6x16 mm)
 - 4x Unterlegscheibe (M6,4)
 - 6x Kunststoff-Unterlegscheibe (M6,4)
 - 4x Gummiabdeckkappe Sechskantschraube (M6)
- Kabeldurchführung [**X6**]
 - 2x Gummi Glockendichtung (BV-80917)
ggf. bereits am Kabelbaum montiert
 - 1x Schutzschlauch (8 mm Durchmesser, 15 cm Länge)
ggf. bereits am Kabelbaum montiert

Hinweis: Diese Anleitung beinhaltet Einbauvorschläge, die Produkte sind den tatsächlichen Gegebenheiten des Fahrzeugs sicher anzupassen. Bei Einbauten auf dem Fahrzeugdach werden diese die Fahrzeugabmessungen beeinflussen. BLAULICHTVERKAUF.de Michael Gärtner GmbH übernimmt u.a. keine Haftung für Änderung der Fahrzeugabmessungen und Fahrzeuggeometrie. Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung. Änderungen vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt.