
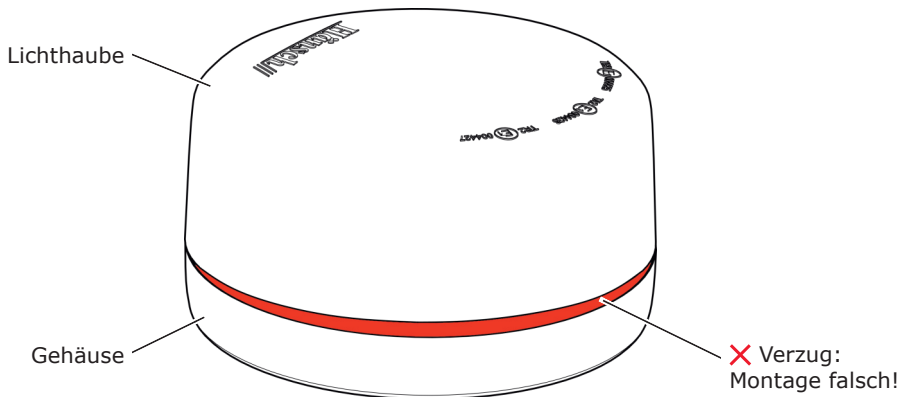


⚠ ACHTUNG

Durch undichte Geräteverbindungen (verursacht z. B. durch eine falsche Montage des Gerätes) kann Wasser in das Gerät eindringen! Folgende Anforderungen müssen bei der Montage des Gerätes beachtet werden:

- Gerät auf einer möglichst planen Fläche montieren.
- Befestigungsschrauben gleichmäßig und nur so stark anziehen, dass das Gehäuse nicht deformiert wird.
- Verzug zwischen Lichthaube und Gehäuse vermeiden.


Dieses Dokument ersetzt keine Betriebs- oder Montageanleitung. Weitere Anbaubedingungen aus den beiliegenden Dokumenten müssen beachtet werden!

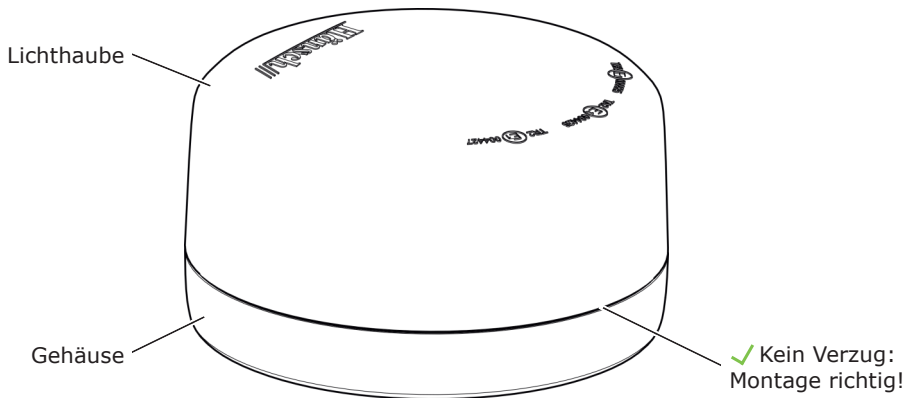

⚠ ACHTUNG

Durch undichte Geräteverbindungen (verursacht z. B. durch falsches Wiederausammensetzen des Gerätes, Montagefehler) kann Wasser in das Gerät eindringen! Folgende Anforderungen müssen beim Zusammensetzen des Gerätes beachtet werden:

- Ausrichtung der Leuchteneinheit (Positionsstift im Gehäuse in die Bohrung der Leuchteneinheit einführen). Es ist nur eine Montageposition möglich!
- Position des O-Rings (am Steg der Lichthaube).
- Vollständige Verriegelung der Lichthaube mit dem Gehäuse (Positionsmarkierungen liegen übereinander, die Lichthaube rastet hörbar ein).

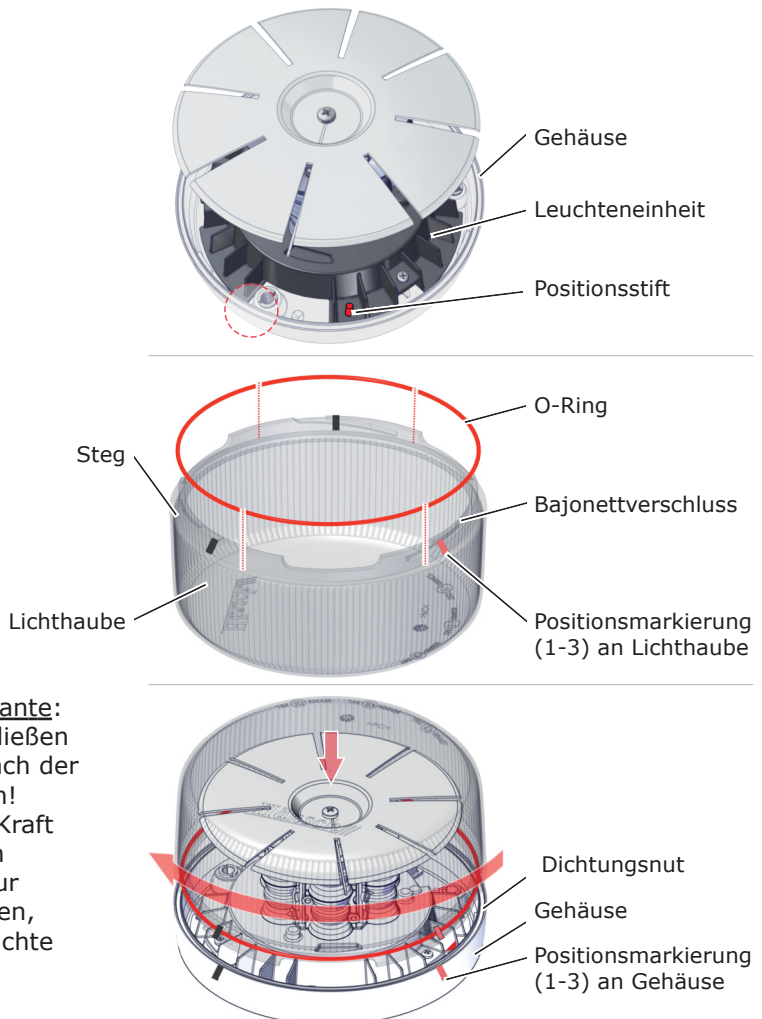

Festmontage-Variante:
Vollständiges Schließen der Lichthaube nach der Montage beachten! Die erforderliche Kraft zum vollständigen Schließen kann nur aufgebracht werden, wenn die Warnleuchte fest montiert ist.